

# NEXA





**MGDR-3500/SET**


PLUG-IN ON/OFF – OUTDOOR  
AND MINI REMOTE CONTROL

QUICK START GUIDE

REMOTE CONTROL

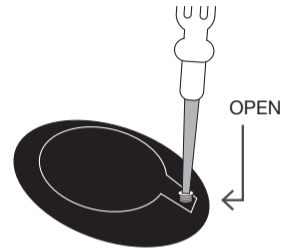

On/På/Päälle	1 x click
Off/Av/Pois	2 x click

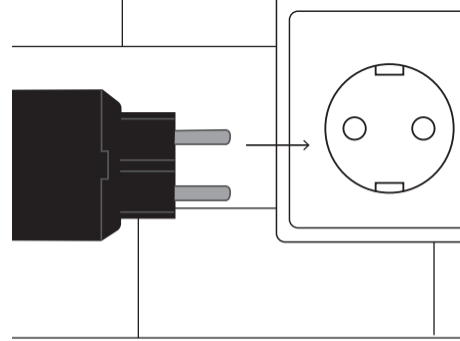


**SV** Sätt mottagaren i eluttaget.

**EN** Plug the receiver into a power socket.

**NO** Koble mottakeren til stikkontakten.

**FI** Kytke vastaanotin pistorasiaan.

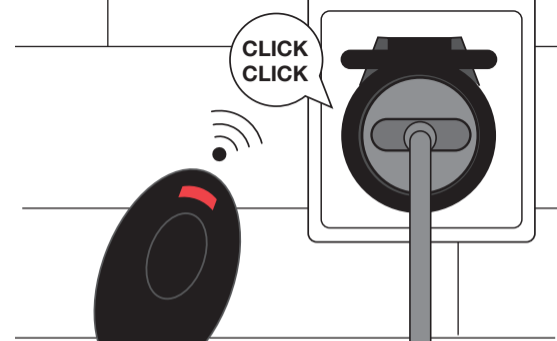


**SV** Tryck kort på fjärrkontrollens knapp inom 6 sekunder.

**EN** Briefly press the button on the remote control within 6 seconds.

**NO** Trykk kort på knappen på fjernkontrollen innen 6 sekunder.

**FI** Paina lyhyesti kaukosäätimen painiketta 6 sekunnin sisällä.

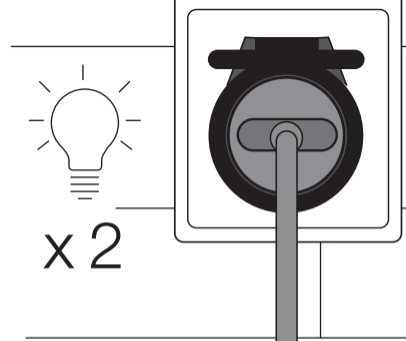

**SV** Ansluten lampa blinker 2 gånger.

**EN** The connected light flashes twice.

**NO** Tilkoblet lampe blinker to ganger.

**FI** Yhdistetty valo vilkkuu 2 kertaa.

**SVENSKA – TEKNISK DATA****MGDR-3500 – PLUG-IN PÅ/AV**

Strömkälla	220-240 V~50 Hz
Max. last	3500 W
Max. last LED	350 W
Protokoll	System Nexa
Räckvidd	upp till 30 m
Minnesplatser	32
Egenförbrukning	< 1 W
IP klassificering	IP44, utomhusbruk
Mått, Ø	53 mm

**MINIFJÄRRKONTROLL**

Batteri	1 x 3 V CR2450
Mått	37 x 53 x 14 mm

*Komplett manual finns på nexa.se*

**ENGLISH – TECHNICAL DATA****MGDR-3500 – PLUG-IN ON/OFF**

Power supply	220-240 V~50 Hz
Max. load	3500 W
Max. load, LED	350 W
Protocol	System Nexa
Range	up to 30 m
Memory slots	32
Internal consumption	< 1 W
IP rating	IP44, outdoor use
Size, Ø	53 mm

**MINI REMOTE CONTROL**

Battery	1 x 3 V CR2450
Size	37 x 53 x 14 mm

*A complete manual is available at nexa.se*

**NORSK – TEKNISKE SPESIFIKASJONER****MGDR-3500 – PLUG-IN PÅ/AV**

Strømforsyning	220-240 V~50 Hz
Maks. belastning	3500 W
Maks. belastning LED	350 W
Protokoll	System Nexa
Rekkevidde	opptil 30 m
Minneplasser	32
Egetforbruk	< 1 W
IP-klassifisering	IP20, utendørsbruk
Mål, Ø	53 mm

**MINIFJERNKONTROLL**

Batteri	1 x 3 V CR2450
Mål	37 x 53 x 14 mm

*Du finner fullstendig bruksanvisning på nexa.se*

**SUOMI – TEKNISET TIEDOT****MGDR-3500 – PISTOTULPPA PÄÄLLE/POIS**

Syöttövirta	220-240 V~50 Hz
Maksimikuorma	3500 W
LEDin maksimikuorma	350 W
Protokolla	System Nexa
Kantama	jopa 30 m
Muistipaikat	32
Oma kulutus	< 1 W
IP-luokitus	IP44, ulkokäyttöön
Mitat, Ø	53 mm

**MINIKAUKO-OHJAIN**

Paristo	1 x 3 V CR2450
Mitat	37 x 53 x 14 mm

*Opas on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa nexa.se*